





De SENTIR Edge druklijsten van ASO Safety zijn rubberen stootbanden met ingebouwd contact en eindelusweerstand, gemonteerd op een aluminium profiel, voorzien van afsluitkappen met kabelingang en waterafvoer.

Bij het indrukken van de band, wordt een contact gemaakt waardoor een signaal naar de sturingskast van de poort gaat en waardoor de poort onmiddellijk stopt. Op een standaard schuifpoort worden normaal 3 stootbanden voorzien:

- Op de poortvleugel
- Op de voorkant van de geleidingsportiek
- Op de achterkant van de portiek

Voor de druklijst op de poortvleugel, wordt een draadloos zender-ontvanger systeem voorzien om het signaal naar de sturingskast van de poort te sturen.

SENTIR EDGE DRUKLIJST

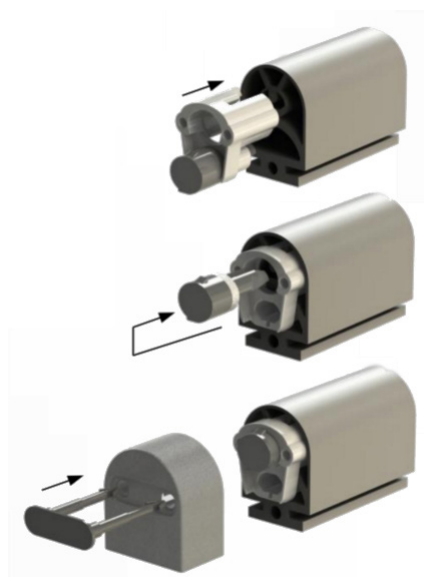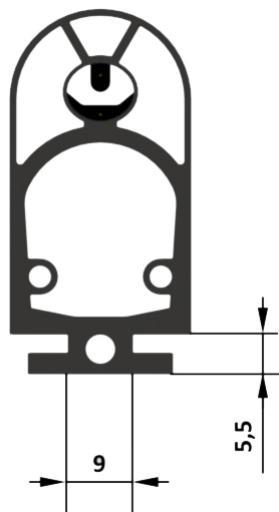

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	SENTIR EDGE 25.45 TT
Materiaal	TPE
Materiaal hardheid	68 Shore A
Gewicht (kg/m)	0.44
Beschermingsgraad	IP65
Mechanische belasting	500 N
Schakelcycli	10.000
Schakelhoek	2 x 45°
Activatieweerstand	<=500 Ohm
Elektrische capaciteit	24 V 100 mA
Werkings temperatuur	-10°C tot +55°C
Max. temperatuurbereik	-25°C tot +75°C
Max. lengte meerdere druklijsten	100 m
Max. serieaansluitingen	5