


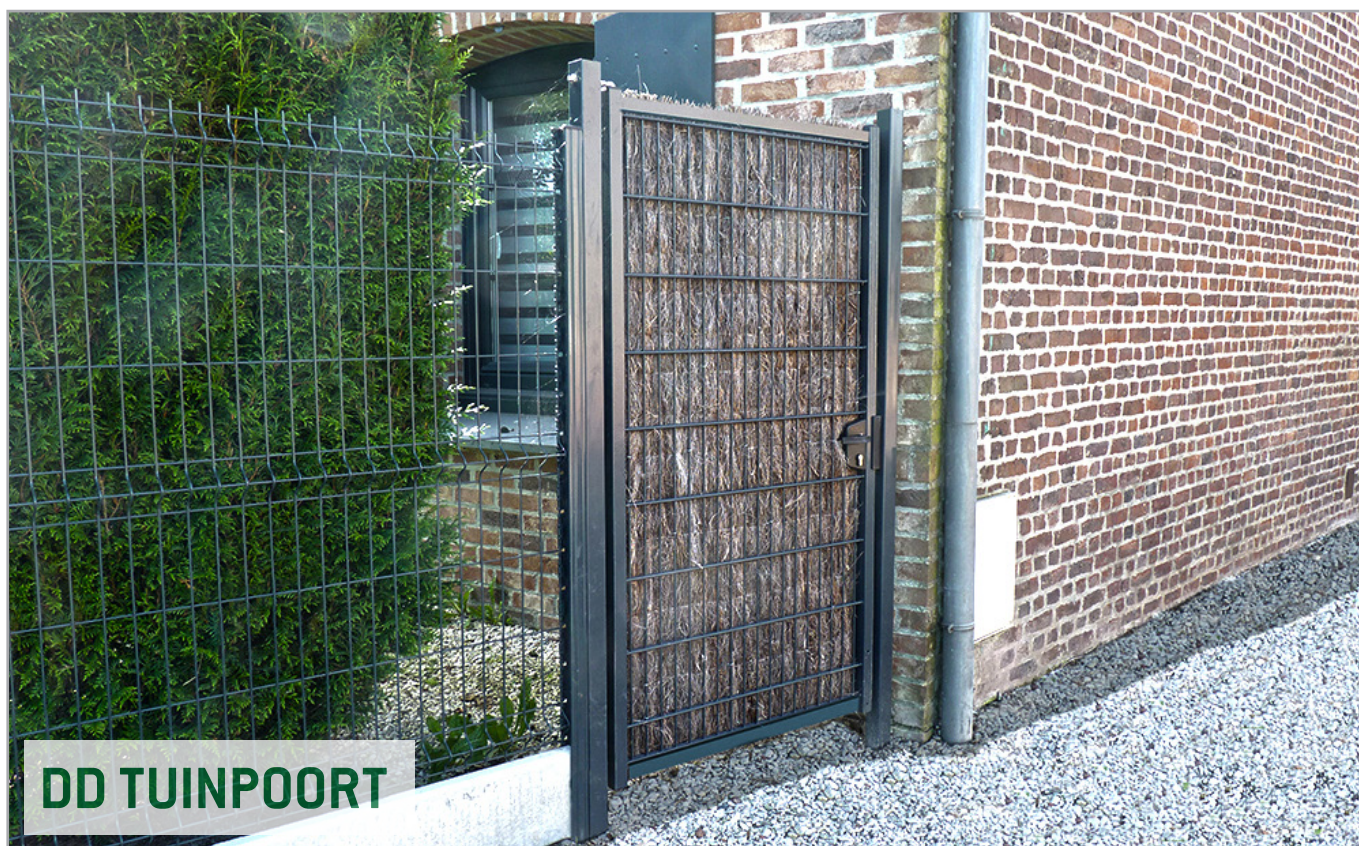


De DD tuinpoort heeft een ingelaste staalmat, waardoor ze uitstekend geschikt is om in een omheining met Panofor staalmatten ingebouwd te worden. De DD tuinpoort is alleen beschikbaar als enkelvoudige poort in verschillende afmetingen.

De DD tuinpoort wordt op vierkante palen geplaatst, met regelbare scharnieren van roestvrij staal, die de poort toelaten om 180° te draaien.

Voor de vergrendeling heeft de DD tuinpoort een kunststof slotkast met cilinderslot.

DD TUINPOORT

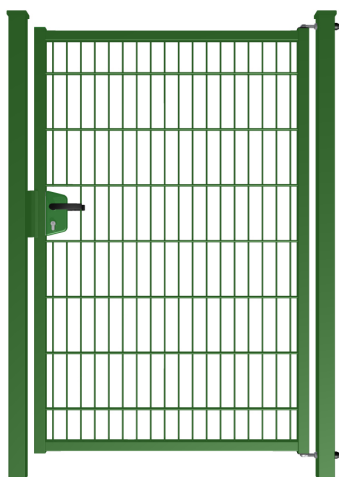

PALEN

De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. Iedere paal is voorzien van twee regelbare scharnieren van roestvrij staal, waarmee de vleugel 180° kan geopend worden. De lengte van de palen is gelijk aan de hoogte van de vleugel + de grondspeling + 70 cm.

KADER

Het kader is opgebouwd uit stalen buisprofielen van 40/40 mm verticaal en 35/35 mm horizontaal, met ingelaste staalmet 8/6/8 met mazen van 50/200.

STANDAARD HOOGTES DD TUINPOORT (M)	STANDAARD BREEDTES ENKELE VLEUGEL (M)
1.00	1.00
1.20	1.20
1.40	1.50
1.60	
1.80	
2.00	

SLUITWERK

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. Als optie kan de vleugel voorzien worden van een grondrendel.

AFWERKING

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.		