



## ELKA INDUSTRIAL SLAGBOOM



De serie 'Industrial' van Elka bevat een reeks slagbomen die zoals de naam al laat vermoeden, speciaal werden ontworpen voor gebruik op industrieterreinen of andere toegangswegen met hoge gebruiksfrequentie.


De behuizing van de slagboom is van aluminium, in het wit gelakt (RAL 9010), met blauwe kap (RAL 5012). Andere kleuren zijn ook mogelijk op speciale aanvraag.

Het systeem heeft een krachtige motor die zorgt voor een soepele beweging van de slagboom. Mechanisch gezien is de Elka Industrial slagboom volledig ontworpen voor zeer intensief gebruik (tot 100%). Alle componenten zijn van verzinkt staal.

De beweging van de slagboom verloopt snel, stil en soepel dankzij de elektronisch gestuurde snelheidscontrole. De Elka Industrial slagboom heeft een manuele ontgrendeling die het mogelijk maakt om bij stroompannes de slagboom toch te openen.

De slagboom kan zowel links als rechts van de toegangsweg geplaatst worden, zonder extra onderdelen of vervanging van onderdelen.

# ELKA INDUSTRIAL SLAGBOOM

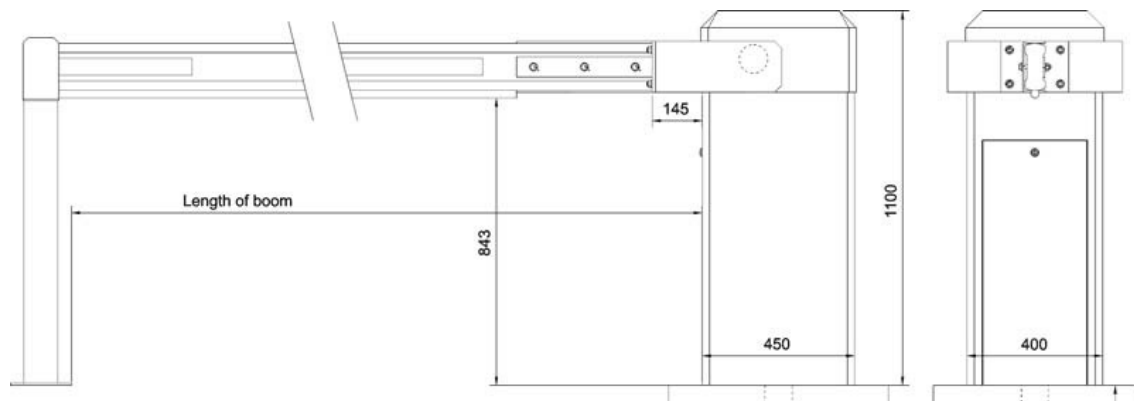


## KENMERKEN

- Geschikt voor parkings, parkeergarages, bedrijfsingangen, beveiligde terreinen
- Aansturing door drukknop, kaartlezer, sleutelschakelaar, afstandsbediening, inductielussen,...
- Veiligheden: terugloop bij hindernis, beveiligd tegen vandalisme, ergonomische noodontgrendeling

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Voeding: 230 V / 50 Hz
- Max. stroomverbruik: 2.5 A
- Gebruiksfrequentie: 100%
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +70°C
- Controller: M063 'Comfort' of M064 'Plus'
- Afmetingen (bxdxh): 400 x 450 x 1100 mm
- Fundering 600 x 650 x 800 mm
- Aansluiting boom: centraal
- Behuizing: Aluminium
- Geluid: minder dan 60 dB(A)
- Beschermingsgraad: IP44

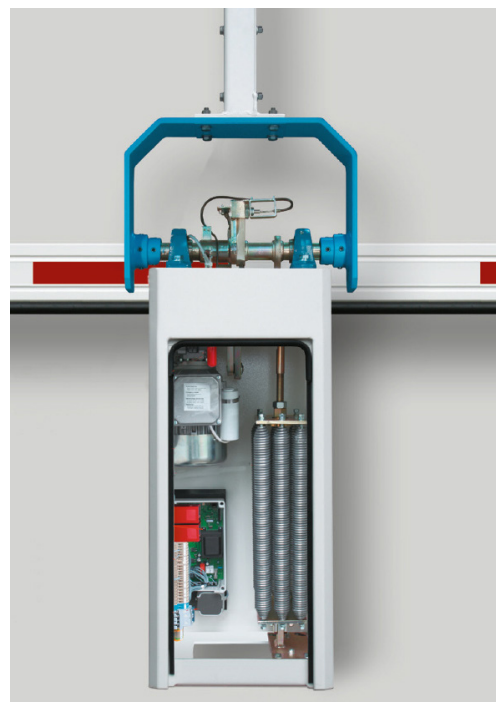

| MODEL                           | ES50       | ES50S      | ES60       | ES60HS     | ES80       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stroomverbruik (kW)             | 0.26       | 0.37       | 0.26       | 0.37       | 0.26       |
| Looptijd (s)                    | +/- 4.0    | +/- 4.0    | +/- 5.5    | +/- 4.0    | +/- 8.5    |
| Max. Boom lengte (mm)           | 5000       | 5000       | 6000       | 6000       | 8000       |
| Effectieve lengte (mm)          | 5140       | 5140       | 6140       | 6140       | 8140       |
| Steunpaal vast / bewegend       | Vereist    | Vereist    | Vereist    | Vereist    | Vereist    |
| Terugloop bij obstakel          | Instelbaar | Instelbaar | Instelbaar | Instelbaar | Instelbaar |
| Gewicht boom (kg)               | 10         | 10         | 16.5       | 16.5       | 23         |
| Gewicht ronde boom (optie) (kg) | 9          | 9          | 11         | 11         | 18.5       |
| Gewicht complete slagboom (kg)  | 110        | 110        | 115        | 115        | 118        |