



ELKA PARKING SLAGBOOM



De serie 'Parking' van Elka bevat een reeks slagbomen die zoals de naam al laat vermoeden, speciaal werden ontworpen voor gebruik op parkings.


De behuizing van de slagboom is van aluminium, in het wit gelakt (RAL 9010), met blauwe kap (RAL 5012). Andere kleuren zijn ook mogelijk op speciale aanvraag.

Het systeem heeft een krachtige maar zuinige 24 Volt motor met planetaire reductiekast, die zorgt voor een soepele beweging van de slagboom. Mechanisch gezien is de Elka Parking slagboom volledig ontworpen voor zeer intensief gebruik (tot 100%). Alle componenten zijn van gegoten of gelaserd staal.

De beweging van de slagboom verloopt snel, stil en soepel dankzij de elektronisch gestuurde snelheidscontrole. De Elka Parking slagboom kan voorzien worden van een optionele module die de slagboom automatisch opent bij stroomuitval. De boom kan 2.5 tot 5 m lang zijn. Ronde en rechthoekige modellen zijn mogelijk.

De slagboom kan zowel links als rechts van de toegangsweg geplaatst worden, zonder extra onderdelen of vervanging van onderdelen.

ELKA PARKING SLAGBOOM

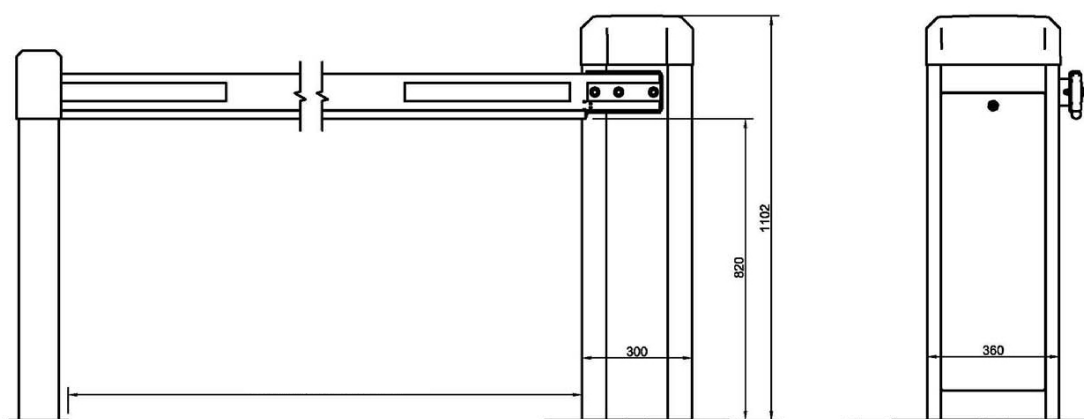


KENMERKEN

- Behuizing van aluminium, IP54, met poedercoating RAL 5012 / RAL 9010
- 24 V BLDC motor met planetaire reductie
- Onderdelen afgestemd op gebruiksintensiteit van 100%
- Elektronisch gestuurde beweging van de slagboom
- Snel, stil en soepel
- Slagboom zowel links als rechts inzetbaar zonder extra onderdelen
- M0 24 controller

M024 CONTROLLER

- Dezelfde controller voor alle slagbomen
- 3 snelheden
- 3 detectielussen
- Elektronische controle van de draaisnelheid, voor een perfecte loop
- Eindeloopedetectie zonder contacten
- Openingshoek instelbaar in stappen van 5°, startend bij 55°
- 6 multifunctionele relais, potentiaalvrij, max. 24V / 1A

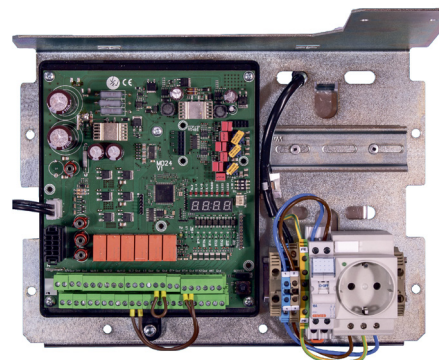

	P2500	P3000	P3500	P4000	P5000
Boomlengte (mm)	2500	3000	3500	4000	5000
Effectieve boomlengte (mm)	2280	2780	3280	3780	4780
Controller	M024				
Looptijd / instelbaar / ongeveer (s)	0.9/1.3/1.8	1.3/1.8/2.5	1.8/2.5/3.8	2.8/3.8/4.5	3.8/4.5/5.5
Gebruiksintensiteit	100%				
Behuizing b/d/h (mm)	360 x 300 x 1100				
Aansluitstuk boom	Links/rechts bruikbaar				
Sectie boom (mm)	100 x 25				100 x 50
Ronde boom	Optioneel, diameter 60 mm				Neen
Werkings temperatuur	-30°C tot +70°C				
Gewicht van de slagboom (kg)	57	58	58	59	60
Gewicht van de boom (kg)	3.8	4.5	5.0	5.8	10.0
Vaste of hangende steunpaal	Neen			Optie	Vereist