



GAASAFSLUITING REF. 2809-S




De standaard gaasafsluiting met Limitor gaasdraad is de meest toegepaste omheining voor een privétuin en wordt ook vaak toegepast op andere terreinen waar een standaard omheining volstaat. Het is de meest economische oplossing om uw tuin of terrein te voorzien van een strakke en netjes afgewerkte omheining.

De gaasafsluiting bestaat uit draagpalen van gegalvaniseerd en gelakt staal, met daaraan bevestigd een Limitor gaasdraad die op de palen gespannen wordt. Doorheen de Limitor gaasdraad worden spandraden gevlochten.

De bovenbuis zorgt voor extra stevigheid. Bovenop de palen zijn aluminium doorvoerkoppen geplaatst voor het vasthouden van de bovenbuis. Tussen de palen zijn betonplaten geplaatst. Deze zorgen voor een degelijke en onkruidwerende afsluiting van het terrein.

GAASAFSLUITING REF. 2809-S

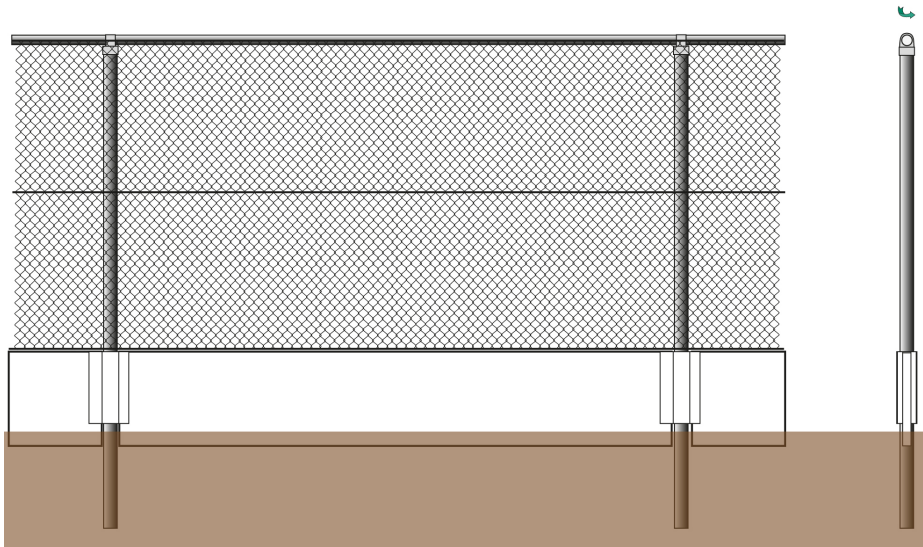

DRAAGPALEN

Ronde stalen buispalen, verzinkt volgens DIN 2394 en daarna groen gepoedercoat (RAL 6005) volgens duplex systeem, laagdikte minimum 80 µm.

Paaltypes:

- spanpalen Ø 60 x 2 mm wanddikte, geplaatst 1 m in de grond in betonfundering voor alle hoek-, begin- en eindpalen
- tussenpalen Ø 48 x 1.50 mm wanddikte, geplaatst op een tussenafstand van ± 2.5 m, 0.80 m in de grond, bovenaan voorzien van een aluminium doorvoerkop voor de bovenbuis.

Alle palen worden in de grond geheid (pneumatisch of manueel) en verankerd met een verzinkte stalen schetsplaat onder het maaiveld.

BOVENBUIS

Verzinkte en gepoederlakte bovenbuis Ø 42 x 2.00 mm, om de 6 meter gekoppeld met een aluminium of kunststof koppelmof.

GAASDRAAD

Geplastificeerd harmonicagaas met ruitvormige mazen van 50 x 50 x Ø 3 mm, met verzinkte stalen kern Ø 2.15 mm, bevestigd aan de onderste spandraad op elke 4^{de} maas, de middelste spandraad op elke 6^{de} maas en aan de bovenbuis op elke 4^{de} maas met geplastificeerde binddraad Ø 1.80 mm.

SPANDRADEN

Geplastificeerde groene spandraad Ø 3.70 mm.

BETON KANTPLANK

- Afmetingen 2.50 m x 0.30 m x 3.5 cm (l x h x d), ongeveer 10 cm in de grond ingegraven
- Uit hoogfrequent getrild beton met bewapening
- Vastgezet tussen de palen met speciale U en L profielen in aluminium of kunststof

TOEBEHOREN

Alle toebehoren zijn van aluminium, kunststof of roestvrij staal

SUPPLEMENTEN

Draagpalen op een tussenafstand van 3.00 m i.p.v. 2.50 m, met betonplaat van 3 m lengte i.p.v. 2.5 m.

Bovengrondse hoogte	1.20 m	1.45 m	1.70 m	2.00 m	2.20 m
Lengte spanpalen	2.20 m	2.50 m	2.80 m	3.00 m	3.20 m
Lengte tussenpalen	2.00 m	2.30 m	2.60 m	2.80 m	3.00 m
Hoogte gaasdraad	1.00 m	1.25 m	1.50 m	1.80 m	2.00 m
Aantal spandraden	2	2	2	3	3