



GAASAFSLUITING REF. 2801




De standaard gaasafsluiting met Limitor gaasdraad is de meest toegepaste omheining voor een privétuin en wordt ook vaak toegepast op andere terreinen waar een standaard omheining volstaat. Het is de meest economische oplossing om uw tuin of terrein te voorzien van een strakke en netjes afgewerkte omheining.

De gaasafsluiting bestaat uit draagpalen van gegalvaniseerd en gelakt staal, met daaraan bevestigd een Limitor gaasdraad die op de palen gespannen wordt. Doorheen de Limitor gaasdraad worden spandraden gevlochten.

De bovenbuis zorgt voor extra stevigheid. Bovenop de palen zijn aluminium doorvoerkoppen geplaatst voor het vasthouden van de bovenbuis.



GAASAFSLUITING REF. 2801

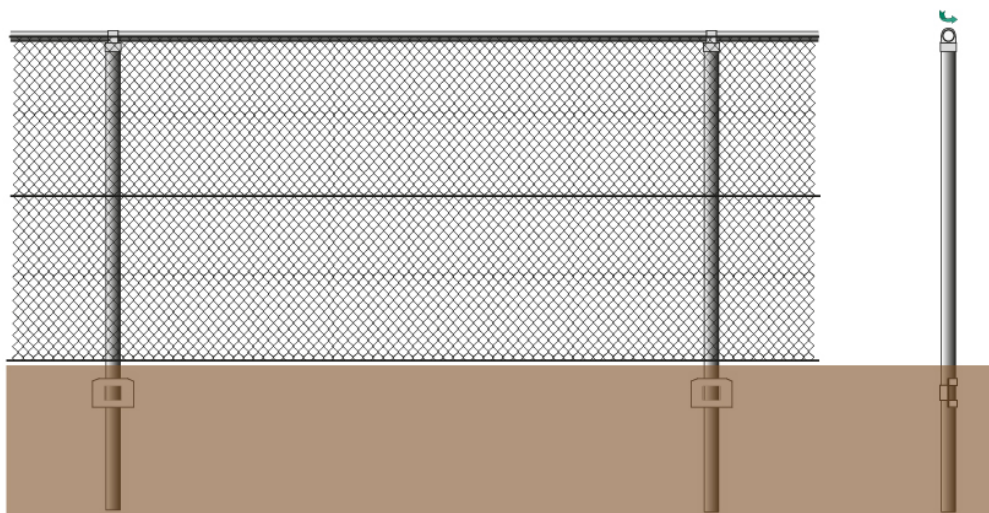

DRAAGPALEN

Ronde stalen buispalen, verzinkt volgens DIN 2394 en daarna groen gepoedercoat (RAL 6005) volgens duplex systeem, laagdikte $\pm 80 \mu$, voorzien van spandraadhouder voor de bovenste horizontale spandraad.

Paaltypes:

- spanpalen $\emptyset 60 \times 2$ mm wanddikte, geplaatst 1 m in de grond in betonfundering voor alle hoek-, begin- en eindpalen
- tussenpalen $\emptyset 48 \times 1.50$ mm wanddikte, geplaatst op een tussenafstand van ± 3 m, 0.70 m in de grond
- steunpalen $\emptyset 42 \times 2.00$ mm wanddikte, schuin geplaatst tegen de spanpaal in elke spanrichting

Alle palen worden in de grond geheid (pneumatisch of manueel) en verankerd met een verzinkte stalen schetsplaat onder het maaiveld. Op de palen worden aluminium doorvoerkoppen geplaatst voor de bovenbuis.

BOVENBUIS

- zware ronde buis $\emptyset 42 \times 2.00$ mm wanddikte, verzinkt en gepoedercoat.
- Koppeling alle 6 m met aluminium of kunststof koppelmof.

GAASDRAAD

Groen geplastificeerd harmonicagaas met ruitvormige mazen van $50 \times 50 \times \emptyset 3$ mm, met verzinkte stalen kern $\emptyset 2.15$ mm, bevestigd aan de onderste spandraad op elke 4de maasopening, de middenste spandraad elke 6de maasopening en de bovenste spandraad elke 3de maasopening met binddraad $\emptyset 1.80$ mm.

SPANDRADEN

Geplastificeerde groene spandraad $\emptyset 3.70$ mm.

TOEBEHOREN

Alle toebehoren zijn van aluminium, kunststof of roestvrij staal

SUPPLEMENTEN

- Palen geplaatst met een onderlinge afstand van 2.50 m i.p.v. 3.00 m (bvb. voor begroeiing met klimop).
- Ter versteviging kunnen tussenpalen $\emptyset 60 \times 2$ mm i.p.v. $\emptyset 48 \times 1.50$ mm gebruik worden.

Bovengrondse hoogte	1.00 m	1.25 m	1.50 m	1.80 m	2.00 m
Lengte spanpalen	2.00 m	2.20 m	2.50 m	2.80 m	3.00 m
Lengte tussenpalen	1.70 m	2.00 m	2.20 m	2.50 m	2.75 m
Lengte steunpalen	1.00 m	1.25 m	1.50 m	1.80 m	2.00 m
Aantal spandraden	2	2	2	2	2