




De standaard gaasafsluiting met Limator gaasdraad is de meest toegepaste omheining voor een privétuin en wordt ook vaak toegepast op andere terreinen waar een standaard omheining volstaat. Het is de meest economische oplossing om uw tuin of terrein te voorzien van een strakke en netjes afgewerkte omheining. Om overklimmen te bemoeilijken is een prikkeldraad boven de gaasdraad aangebracht.

De gaasafsluiting bestaat uit draagpalen van gegalvaniseerd en gelakt staal, met daaraan bevestigd een Limator gaasdraad die op de palen gespannen wordt. Doorheen de Limator gaasdraad worden spandraden gevlochten. De hoekpalen worden voorzien van steunpalen. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om tussenpalen toe te voegen of om de draagpalen dichter bij elkaar te plaatsen.



# GAASAFSLUITING REF. 2808

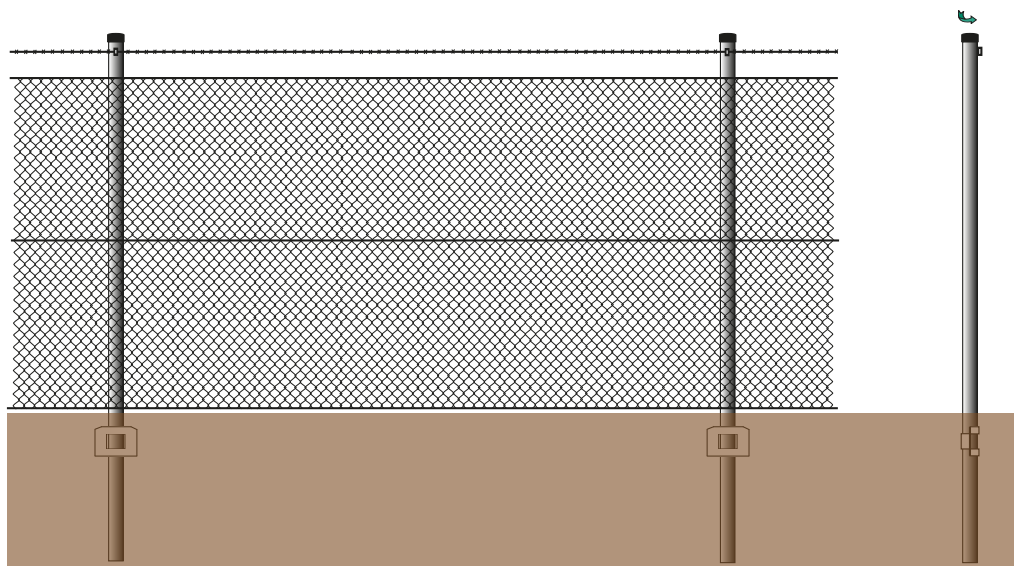

## DRAAGPALEN

Ronde stalen buispalen, verzinkt volgens DIN 2394 en daarna groen gepoedercoat (RAL 6005) volgens duplex systeem, laagdikte minimum 80  $\mu$ , bovenaan afgesloten met polyethyleen afsluitdop en voorzien van spandraadhouders voor de bovenste horizontale spandraad en de prikkeldraad.

Paaltypes:

- spanpalen  $\varnothing$  60 x 2 mm wanddikte, geplaatst 1 m in de grond in betonfundering voor alle hoek-, begin- en eindpalen
- tussenpalen  $\varnothing$  48 x 1.50 mm wanddikte, geplaatst op een tussenafstand van  $\pm$  3 m, 0.80 m in de grond
- steunpalen  $\varnothing$  42 x 2.00 mm wanddikte, schuin geplaatst tegen de spanpaal in elke spanrichting

Alle palen worden in de grond geheid (pneumatisch of manueel) en verankerd met een verzinkte stalen schetsplaat onder het maaiveld.

## GAASDRAAD

Groen geplastificeerd harmonicagaas met ruitvormige mazen van 50 x 50 x  $\varnothing$  3 mm, met verzinkte stalen kern  $\varnothing$  2.15 mm, bevestigd aan de onderste spandraad op elke 4de maasopening, de middenste spandraad elke 6de maasopening en de bovenste spandraad elke 3de maasopening met binddraad  $\varnothing$  1.80 mm.

## SPANDRADEN

Geplastificeerde groene spandraad  $\varnothing$  3.70 mm.

## PRIKKELDRAAD

Geplastificeerde prikkeldraad met 4 prikkels om de 10 cm, gespannen op 15 cm boven de gaasdraad.

## TOEBEHOREN

Alle toebehoren zijn van aluminium, kunststof of roestvrij staal

## SUPPLEMENTEN

- Voor extra sterkte kan een vlechtwerk van  $\varnothing$  3.70 mm i.p.v.  $\varnothing$  3.00 mm geleverd worden.
- Andere kleuren op aanvraag.

|                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bovengrondse hoogte  | 1.65 m | 1.95 m | 2.15 m |
| Lengte spanpalen     | 2.65 m | 2.95 m | 3.15 m |
| Lengte tussenpalen   | 2.45 m | 2.80 m | 2.95 m |
| Lengte steunpalen    | 2.60 m | 2.80 m | 3.00 m |
| Hoogte gaasdraad     | 1.50 m | 1.80 m | 2.00 m |
| Aantal spandraden    | 3      | 3      | 3      |
| Aantal prikkeldraden | 1      | 1      | 1      |