



JUNGLE SCHUIFPOORT OP RAIL




De Jungle schuifpoort op rail is speciaal ontworpen voor inpassing in een omheining van Jungle spijlenhekwerk, maar kan even goed in een ander omheiningstype geplaatst worden.

Door zijn natuurlijke look past de Jungle schuifpoort perfect in de meeste omgevingen. In zowel stedelijke als natuurlijke omgevingen kan de poort volledig tot haar recht komen.

De Jungle schuifpoort op rail kan ingezet worden voor bredere toegangswegen met een maximum doorgangsbreedte van 12 meter.

De Jungle schuifpoort op rail is verkrijgbaar in alle standaard kleuren van Segaf. Andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

JUNGLE SCHUIFPOORT OP RAIL

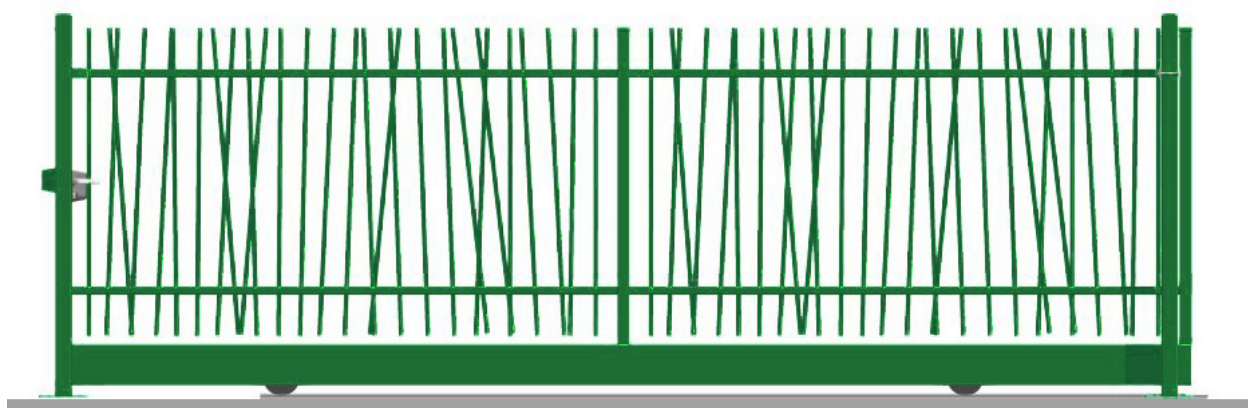

CONSTRUCTIE

De Jungle schuifpoort op rail heeft een onderbalk van gegalvaniseerd staal van 200/100/4 mm. Het kader is opgebouwd uit stalen buisprofiel 60/60/2 mm, met horizontale liggers van 60/40/2 mm. De vulling van het kader is identiek aan het Jungle spijlenhekwerk. De spijlen hebben een diameter van 22 mm en zijn geplaatst met een maximum tussenafstand van 110 mm (CE Norm). De ingelaste spijlen dwarsen de bovenligger met 200 mm. Voor de geleiding van de poort zijn 2 kunststof draagwielen met een diameter van 180 mm voorzien, die in de onderbalk van de poortvleugel ingebouwd zijn.

PORTIEKEN

Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van buisprofiel van 80/80 mm op voet voor montage op een betonnen fundering. De geleidingsportiek heeft twee steunwielen in resistente kunststof bovenaan. De slagportiek heeft een vangvork bovenaan.

STANDAARD HOOGTES SCHUIFPOORT OP RAIL JUNGLE (M)	STANDAARD DOORGANGSOPENINGEN SCHUIFPOORT OP RAIL JUNGLE (M)
1.00	4.00
1.25	5.00
1.50	6.00
1.80	7.00
2.00	8.00
2.25	9.00
2.50	10.00
	11.00
	12.00

AFWERKING

Verzinkt en afgewerkt met een polyester poedercoating. De dikte van de zinklaag is 275g/m², die van de laklaag is minimum 80 micron. Beschikbaar in de standaardkleuren van Segaf, andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

OPMERKINGEN

Voor grotere doorgangen of bij hoge windbelasting is het aan te raden om een tweede geleidingsportiek te voorzien op 1.20 m afstand van de eerste. Het is dus ook van belang om een langere poortvleugel te voorzien.

Kleine afwijkingen (+/-10cm) in de horizontale belijning tussen de poort en de Jungle omheining kunnen voorkomen.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.		