




Het Lancio spijlenhekwerk is opgebouwd uit een stalen kader met verticaal ingelaste spijlen. Het hekwerk straalt robuustheid en veiligheid uit. Lancio is uiterst resistent tegen vandalisme en is moeilijk te beklimmen. Bij de Lancio zijn tussen de spijlen ringen uit plat ijzer ingelast, met daaronder een afwerkingsboord van plat ijzer. De spijlen zelf steken door de bovenste en onderste ligger heen en zijn bovenaan afgewerkt met een sierlijke speerpunt. De Lancio is hiermee een variante op de Jumila versie.

De stalen kaders worden aan de palen bevestigd met bevestigingsproppen en stangen. De horizontale liggers hebben een tunnelvormig profiel, waardoor regenwater vlot afgevoerd en stofophoping vermeden wordt.

Het Lancio spijlenhekwerk is volledig warmbad verzinkt en voorzien van een polyester poedercoating. Hierdoor heeft het hekwerk een hoge weerstand tegen corrosie. Bovendien kan de kleur van het hekwerk perfect afgestemd worden op de omgeving. Segaf biedt namelijk naast een aantal standaard kleuren ook de mogelijkheid om het hekwerk te voorzien van een eigen, speciale RAL kleur.

LANCIO SPIJLENHEKWERK

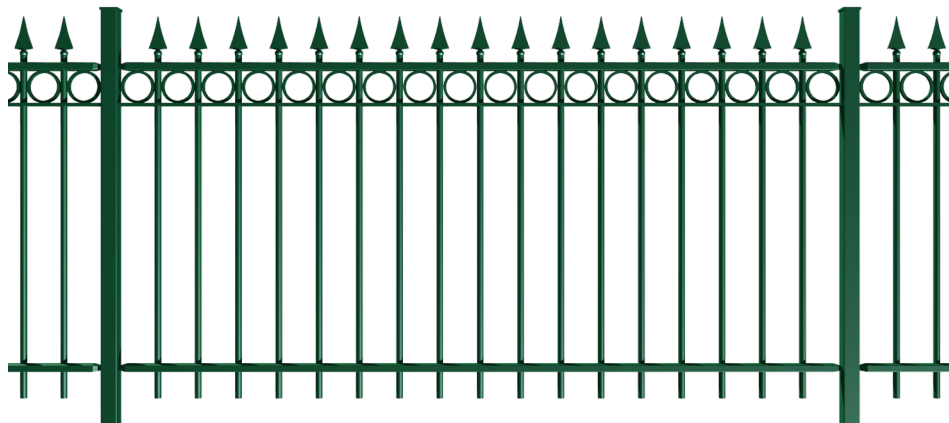

PALEN

De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 2.75 meter (as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. In iedere paal zijn 2 dwarse boringen gemaakt voor het doorsteken van de dwarsstangen. Er zijn twee bevestigingssystemen: een blinde kunststofverbinding met bout en moer of beugelbevestiging door middel van een kunststof eindprop en roestvrijstalen beugels.

LANCIO PANELEN

De panelen zijn opgebouwd uit twee éézijdige tunnelprofielen van 50/30/25, met daartussen ronde spijlen op een onderlinge afstand van 15 cm (a.o.a). Tussen de spijlen zijn bovenaan sierringen aangebracht, afgeboord met een plat ijzer. De spijlen zelf steken door de bovenste en onderste liggers heen en hebben bovenaan een sierlijke speerpunt. De afronding van de tunnelprofielen wordt naar boven geplaatst. De diameter van de spijlen is afhankelijk van de hoogte van het paneel. De Lancio panelen worden warmbad verzinkt en kunnen voorzien worden van een polyestercoating in een standaard kleur. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

| STANDAARD KLEUREN | RAL CODE |
|-------------------|------------|
| mosgroen | RAL 6005 |
| dennengroen | RAL 6009 |
| steengrijs | RAL 7030 |
| kwartsgrijs | RAL 7039 |
| antracietgrijs | RAL 7016 |
| puur wit | RAL 9010 |
| gitzwart glanzend | RAL 9005bl |
| gitzwart mat | RAL 9005m |

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.

| HOOGTE PANEEL (M) | LENGTE PAAL (M) | LENGTE PAAL OP VOET (M) |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 1.00 | 1.80 | 1.05 |
| 1.25 | 2.05 | 1.30 |
| 1.50 | 2.30 | 1.55 |
| 1.80 | 2.60 | 1.85 |
| 2.00 | 2.80 | 2.05 |
| 2.50 | 3.30 | 2.55 |



Bevestiging Lancio panelen op palen met kunststofprop, bout en moer.