




CASIT MC300/BB MOTOR MET KNIKARM

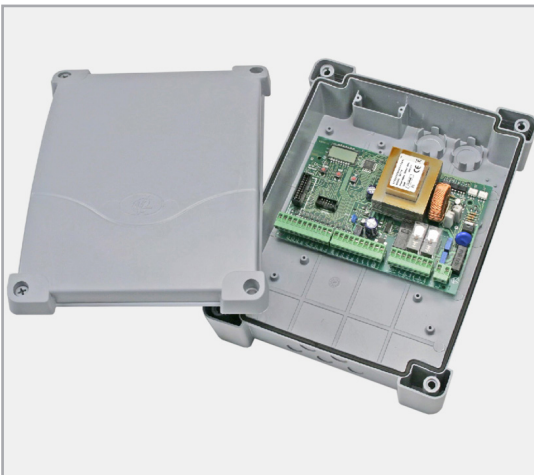

Voor draaiporten die aan gemetselde pilaren of muren worden opgehangen, is het plaatsen van een lineaire motor meestal moeilijk of niet mogelijk.

De CASIT MC300/BB motor met knikarm is speciaal ontworpen voor plaatsing op gemetselde muren of pilaren. Hij is geschikt voor draaiporten met vleugels van maximum 3 meter breed en 2 meter hoog.

De motor zelf wordt op de muur of pilaar geplaatst en bedient de poortvleugel via een knikarm die aan de vleugel bevestigd wordt. De motor wordt gestuurd door een V2 City1 sturingskast, die geschikt is voor het controleren van 2 motoren.

De CASIT MC300/BB is uitgerust met eindloopschakelaars en automatische blokkering, waardoor het niet nodig is om een slot op de poort te plaatsen.

Voor de CASIT MC300/BB zijn tal van accessoires voor de bediening, veiligheid en eventueel toegangscontrole beschikbaar.

CASIT MC300/BB MOTOR MET KNIKARM

Kenmerken

- Elektromechanische motor met knikarm
- Onomkeerbare motor, waardoor een slot niet nodig is
- Manuele ontgrendeling met sleutel

TECHNISCHE SPECIFICATIES CASIT MC300/BB

Voeding	230 VAC
Vermogen	220 W
Stroom	1 A
Koppel	350 N
Reductie	0.0013
Werkings temperatuur	-20°C tot +40°C
Gewicht aandrijving	13,5 kg
Afmetingen (l x h x b)	190 x 315 x 175 mm
Beschermingsgraad	IP43
Oververhittingsbeveiliging	130°C

