




Panofor is een gelaste staalmaat met een standaard lengte van 2.5 meter en is opgebouwd uit verticale stalen stangen met een diameter van 5 mm en dubbele horizontale stangen met een diameter van 6 mm. Deze stangen zijn bij elke intersectie aan elkaar vastgelast, waardoor men een zeer stevige mat bekomt.

De Panofor staalmaat is verzinkt en voorzien van een polyester coating, waardoor ze uitstekend beschermd is tegen corrosie. De Panofor staalmaat is verkrijgbaar in de verschillende standaard kleuren van Segaf.

Voor het plaatsen van de Panofor staalmatten worden vierkante of rechthoekige palen gebruikt, met speciale bevestigingsklemmen die geringe beweging van de staalmaat toelaten. Op deze manier kan de mat onder invloed van temperatuur en zonlicht uitzetten of inkrimpen, zonder te vervormen.

PANOFOR STAALMAT

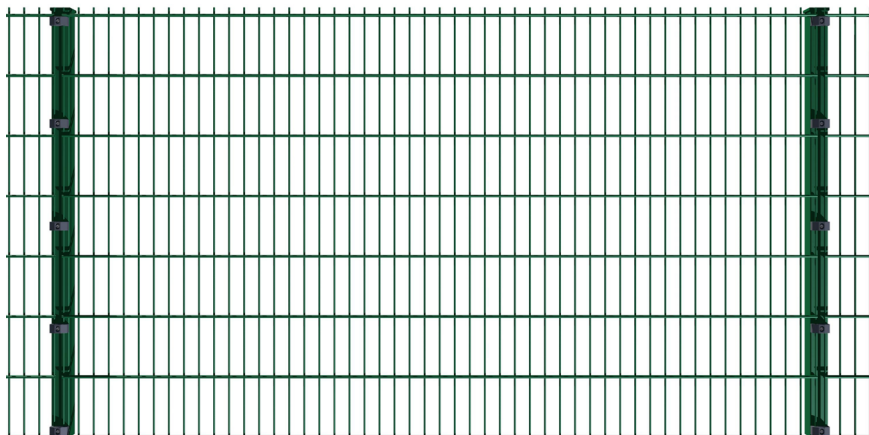

PALEN


Stalen buispalen met afdekkap in PVC. Deze paal is optioneel te verkrijgen met een opstand onder 45° en/of op voetplaat. De palen worden verzinkt of verzinkt + gecoat in een standaard Kopal kleur. Voor het bevestigen van de Panofor panelen kan men kiezen uit een voorgemonteerde kunststof bevestigingsklem met M8 insert, montage met kunststof plaatje en M8 bout of naakte paal met beugelbevestiging.

PANOFOR STAALMATTEN

Staalmat met een standaard lengte van 2.5 meter en mazen van 50 x 200 mm. De horizontale draden zijn dubbel uitgevoerd en hebben een diameter van 6 mm, de verticale draden zijn enkelvoudig uitgevoerd en hebben een diameter van 5 mm. De staalmat is chemisch voorbehandeld en voorzien van een polyestercoating. Panofor staalmatten en palen zijn verkrijgbaar in de standaard kleuren. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

| PAALTYPE (MM) | AANTAL BEVESTIGINGEN | LENGTE (M) | HOOGTE PANOFOR MAT |
|-------------------|----------------------|------------|--------------------|
| 60/40/2 ver-lengd | 3 | 1.20 | 0.63 |
| | 3 | 1.40 | 0.83 |
| | 4 | 1.60 | 1.03 |
| | 4 | 1.80 | 1.23 |
| | 5 | 2.00 | 1.43 |
| | 6 | 2.40 | 1.63 |
| | 6 | 2.60 | 1.83 |
| | 7 | 2.80 | 2.03 |
| 7 | 3.30 | 2.43 | |

| PAALTYPE (MM) | AANTAL BEVESTIGINGEN | LENGTE (M) | HOOGTE PANOFOR MAT |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------------|
| 60/40/2 met voetplaat | 3 | 0.65 | 0.63 |
| | 3 | 0.85 | 0.83 |
| | 4 | 1.05 | 1.03 |
| | 4 | 1.25 | 1.23 |
| | 5 | 1.45 | 1.43 |
| | 6 | 1.65 | 1.63 |
| | 6 | 1.85 | 1.83 |
| | 7 | 2.05 | 2.03 |
| 7 | 2.45 | 2.43 | |



Panofor klem



Panofor beugel

| STANDAARD KLEUREN | RAL CODE |
|-------------------|------------|
| mosgroen | RAL 6005 |
| dennengroen | RAL 6009 |
| steengrijs | RAL 7030 |
| kwartsgrijs | RAL 7039 |
| antracietgrijs | RAL 7016 |
| puur wit | RAL 9010 |
| gitzwart glanzend | RAL 9005bl |
| gitzwart mat | RAL 9005m |

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.