




Het Rondo spijlenhekwerk is opgebouwd uit een stalen kader met verticaal ingelaste spijlen. Het hekwerk straalt robuustheid en veiligheid uit. Rondo is uiterst resistent tegen vandalisme en is moeilijk te beklimmen. Tussen de spijlen zijn ringen uit plat ijzer ingelast, met daaronder een afwerkingsboord van plat ijzer. Hierdoor krijgt het Rondo spijlenhekwerk een sierlijker uiterlijk. De stalen kaders worden aan de palen bevestigd met bevestigingsproppen en bouten. De horizontale liggers hebben een tunnelvormig profiel, waardoor regenwater vlot afgevoerd en stofophoping vermeden wordt.

Het Rondo spijlenhekwerk is volledig warmbad verzinkt en voorzien van een polyester poedercoating. Hierdoor heeft het hekwerk een hoge weerstand tegen corrosie. Bovendien kan de kleur perfect afgestemd worden op de omgeving. Segaf biedt namelijk naast een aantal standaard kleuren ook de mogelijkheid om het hekwerk te voorzien van een eigen, speciale RAL kleur.

RONDO SPIJLENHEKWERK

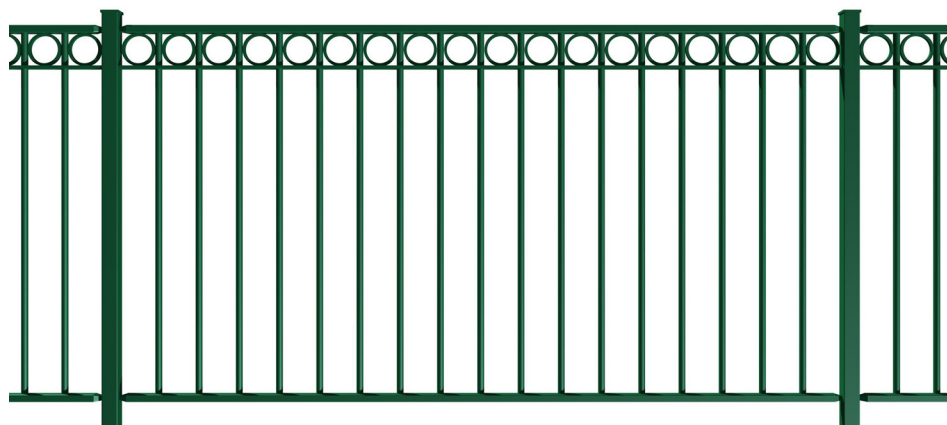

PALEN

De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 2.75 meter (as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. In iedere paal zijn 2 dwarse boringen gemaakt voor het doorsteken van de dwarsstangen. Er zijn twee bevestigingssystemen: een blinde kunststofverbinding met bout en moer of beugelbevestiging door middel van een kunststof eindprop en roestvrijstalen beugels.

HOOGTE PANEEL (M)	LENGTE PAAL (M)	LENGTE PAAL OP VOET (M)
1.00	1.80	1.05
1.25	2.05	1.30
1.50	2.30	1.55
1.80	2.60	1.85
2.00	2.80	2.05
2.50	3.30	2.55


PANELEN

De panelen zijn opgebouwd uit twee éénzijdige tunnelprofielen van 50/30/25, met daartussen ronde spijlen op een onderlinge afstand van 15 cm (a.o.a). Tussen de spijlen zijn bovenaan sierringen aangebracht, afgeboord met een plat ijzer. De afronding van de tunnelprofielen wordt naar boven geplaatst. De diameter van de spijlen is afhankelijk van de hoogte van het paneel. De Rondo panelen worden warmbad verzinkt en kunnen voorzien worden van een polyestercoating in een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.

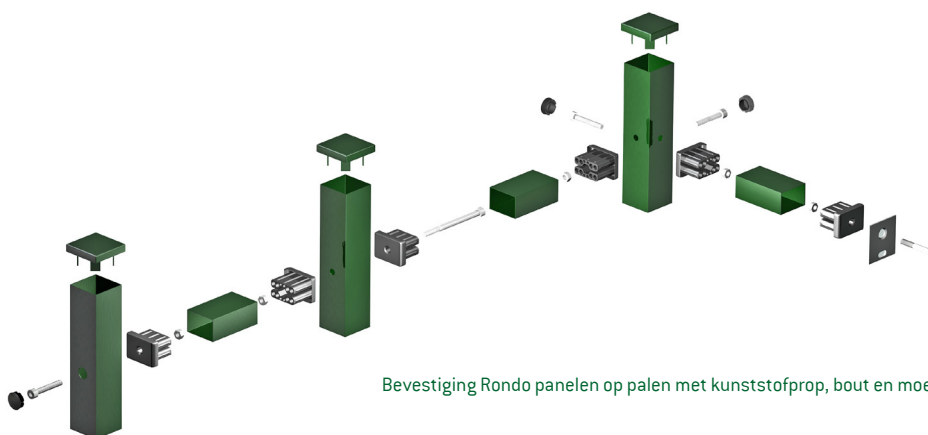

Bevestiging Rondo panelen op palen met kunststofprop, bout en moer.