



## SCHUIFPOORTMOTOREN CARDIN



De Cardin schuifpoortmotoren zijn zeer krachtige 24 volt aandrijvingen die uitermate geschikt zijn voor industrieel gebruik. De SLX1524 is ontworpen voor intensief gebruik en kan worden gebruikt bij poorten tot een maximum gewicht van 1500kg. De SLX3024 kan poorten tot 3000 kg aan. De besturing van de motor bestaat uit een intelligente regeling met soft start- en stopsysteem. Hierdoor stopt en start de poort op een rustige manier en worden de levensduur van de motor en andere onderdelen sterk verlengd. Dankzij de ingebouwde batterij kan de poort ook bij een stroomonderbreking of in andere noodgevallen een beperkt aantal keren geopend of gesloten worden.

De besturing maakt gebruik van een potentiaalvrij contact. Dit zorgt ervoor dat de poort op verschillende manieren kan aangestuurd worden. De motor kan bediend worden door een sleutelschakelaar, afstandsbediening, toegangscontrolesystemen allerhande,...

# SCHUIFPOORTMOTOREN CARDIN

## SLX1524 & SLX3024

Cardin schuifpoortmotor 24Vdc met encodereen HF geïntegreerde batterijen, voor schuifpoorten met een gewicht van maximum 1500 kg (SLX1524) of 3000 kg (SLX3024).

Het systeem bestaat uit:


- een elektronische sturingseenheid
- een 433 MHz-ontvanger "FM"
- een acculader,
- reservebatterijen.

Controle van de poortpositie wordt gedaan door een encoder met programmering door zelf-aanleren, waardoor de installatietijd tot een minimum beperkt wordt.

Op het display van de elektronische sturing worden alle programmatiestappen en de werkingstellers van de aandrijving weergegeven.

MODEL	SLX1524	SLX3024
Voeding	230 Vac	
Frequentie	50 Hz	
Stroom	0.9 A	1.1 A
Verbruik	200 W	250 W
Snelheid	9.3 m/min	8 m/min
Max. koppel	74 Nm	90 Nm
Werkings temperatuur	-20°C tot +55°C	
Beschermingsgraad	IP44	

## AFMETINGEN SLX1524

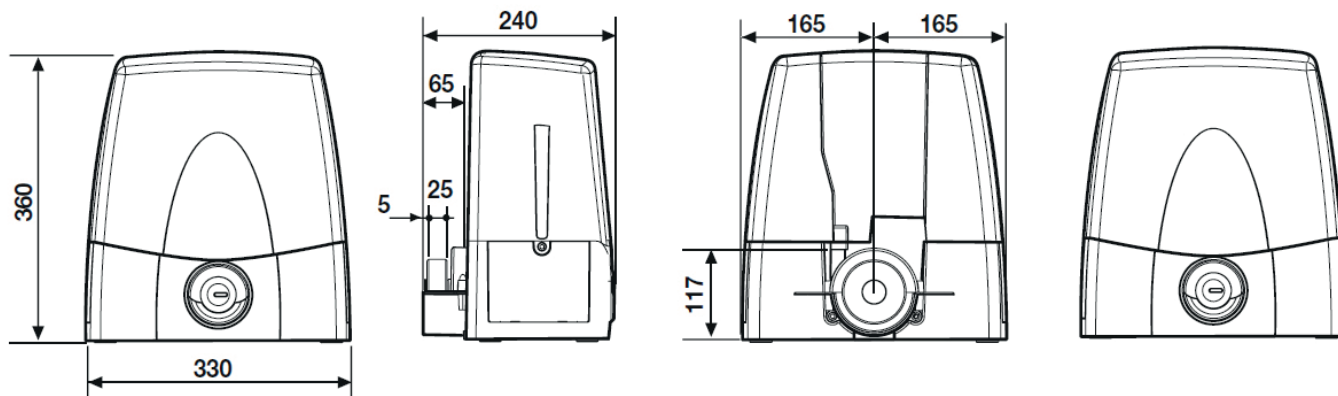

## AFMETINGEN SLX3024

