



GAASAFSLUITING TYPE 2804



Standaard Limitor gaasdraad


De standaard gaasafsluiting met Limitor gaasdraad is de meest toegepaste omheining in privétuintjes en geniet ook vaak de voorkeur op andere terreinen waar een standaard omheining volstaat. Het is de meest economische oplossing om uw tuin of terrein te voorzien van een strakke en netjes afgewerkte omheining.

De gaasafsluiting bestaat uit draagpalen van gegalvaniseerd en gelakt staal, met Limitor gaasdraad die op de palen gespannen wordt. Spandraden zorgen voor extra stevigheid en extra steun voor de Limitor gaasdraad. Deze laatste wordt met binddraad op de palen en aan de spandraden vastgemaakt. De hoekpalen in de omheining zijn voorzien van steunpalen. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om de palen dicht bij elkaar te plaatsen of extra palen toe te voegen.



De Limitor gaasdraad is verkrijgbaar in een groene, grijze of zwarte kleur.

GAASAFSLUITING TYPE 2804

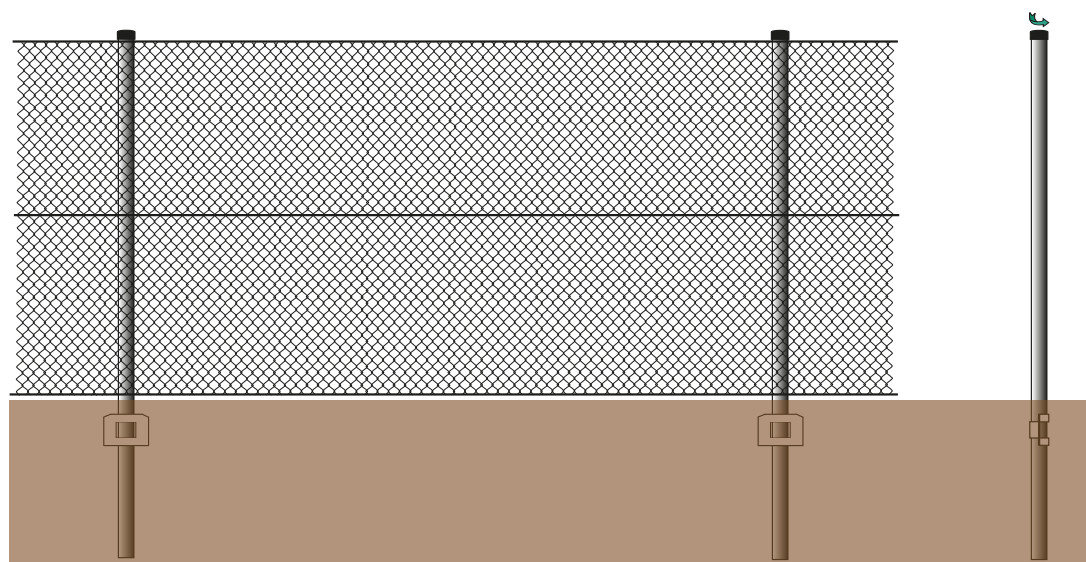

PALEN

Ronde, stalen buispalen, verzinkt en daarna voorzien van een poedercoating volgens duplex systeem. Bovenaan afgesloten met een kunststof dop. De palen worden in de grond geheel en verankerd met een verzinkte stalen schetsplaat of worden in de grond vastgezet met beton.

GAASDRAAD

Geplastificeerd harmonicagaas met ruitvormige mazen van 50 x 50 mm, met verzinkte stalen kern, met binddraad bevestigd aan de onderste spandraad op elke 4de maasopening, de middenste spandraad elke 6de maasopening en de bovenste spandraad elke 3de maasopening.

BOVENGRONDSE HOOGTE	1.00 M	1.25 M	1.50 M
Lengte spanpalen	2.00 m	2.25 m	2.50 m
Lengte tussenpalen	1.70 m	1.95 m	2.30 m
Lengte steunpalen	1.70 m	2.00 m	2.30 m
Aantal spandraden	3	3	3

