



De Taurus zelfdragende schuifpoorten zijn ontworpen om te worden ingebouwd in omheiningen met spijlenhekwerk, maar ze kunnen evengoed in andere omheiningstypes gebruikt worden.

De Taurus zelfdragende schuifpoorten bestaan in 4 varianten:

- Traversa: met spijlen die door de bovenste ligger heen gaan
- Rondo: met sierringen tussen de spijlen
- Jumila: een combinatie van Traversa en Rondo
- Lancio: idem als Jumila, maar met sierlijke speerpunten op de spijlen

De Taurus zelfdragende schuifpoorten zijn verkrijgbaar in alle standaard kleuren van Kopal, maar kunnen ook in een andere RAL-kleur geleverd worden, mits speciale bestelling.


TAURUS ZELFDRAGENDE SCHUIFPOORT




Traversa



Rondo

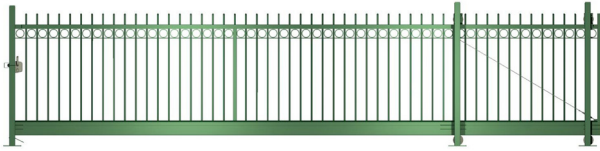

Jumila

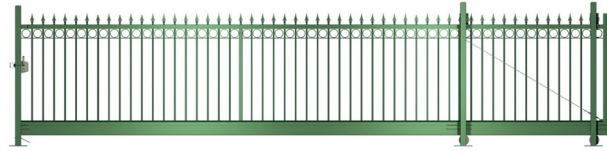

Lancio

CONSTRUCTIE

De Taurus zelfdragende schuifpoorten hebben een onderbalk in stalen buisprofiel van 200/100/3.5 mm. Het kader is gebouwd in koperprofiel 100/60 mm. De spijlen in de poortvleugel zijn 25 of 30 mm in diameter, afhankelijk van de poorthoogte. De afstand tussen de spijlen bedraagt 150 mm a.o.a. De grondspeling is +/- 15 cm. De poortvleugel is voorzien van een vlinderslot met roestvrije cilinder en 3 sleutels.

PORTIEKEN

Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van koperprofiel van 80/80 mm, op voetplaat van 420/245/10 mm met sleufgaten 21 x 30 mm voor bevestiging op betonfundering. De geleidingsportieken zijn voorzien van 2 horizontale geleidingswielen en 1 verticaal drukwiel.

VERSIES

- Traversa: met spijlen die de bovenligger dwarsen en bovenaan afgeschuind zijn
- Rondo: met spijlen waartussen sierringen met een diameter van 126 mm (sectie 16/10 mm) zijn aangebracht, afgeboord met een plat ijzer van 45/8 mm.

- Jumila: een combinatie van Traversa en Rondo. De spijlen dwarsen de bovenligger en zijn bovenaan afgeschuind. Tussen de spijlen zijn sierringen ingelast, afgeboord met een plat ijzer.
- Lancio: idem als Jumila, maar met sierlijke speerpunten op de spijlen.

AFWERKING

Verzinkt en afgewerkt met een polyester poedercoating. Aanvullende onderdelen zijn van aluminium of roestvrij staal gemaakt. Beschikbaar in de standaardkleuren van Segaf, andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

STANDAARD HOOGTES ZELFDRAGENDE SCHUIFPOORT (M)	STANDAARD DOORGANGS-OPENINGEN ZELFDRAGENDE SCHUIFPOORT (M)
1.00	3.00
1.25	4.00
1.50	5.00
1.80	6.00
2.00	7.00
2.50	8.00

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.