



TAURUS T2 VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT




De Taurus T2 schuifpoort is de nieuwste generatie in de Taurus reeks van schuifpoorten. De klassieke portieken van de eerste generatie zijn vervangen door elegante geleidings- en slagpalen met aansluitmogelijkheid voor omheiningen.

De manuele versie van de Taurus T2 is perfect inzetbaar voor toegangen die minder frequent gebruikt worden en dus geen automatische poort vereisen. Voor toegangswegen met een hogere gebruiksfrequentie is de automatische versie van de Taurus T2 vrijdragende schuifpoort aangewezen.

De automatische versie van de Taurus T2 wordt aangedreven door een compacte maar zeer sterke motor en is uitgerust met alle noodzakelijke veiligheidsuitrusting.

De Taurus T2 vrijdragende schuifpoort is beschikbaar in twee versies: met standaard spijlen of met staalmatvulling.

TAURUS T2 VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT

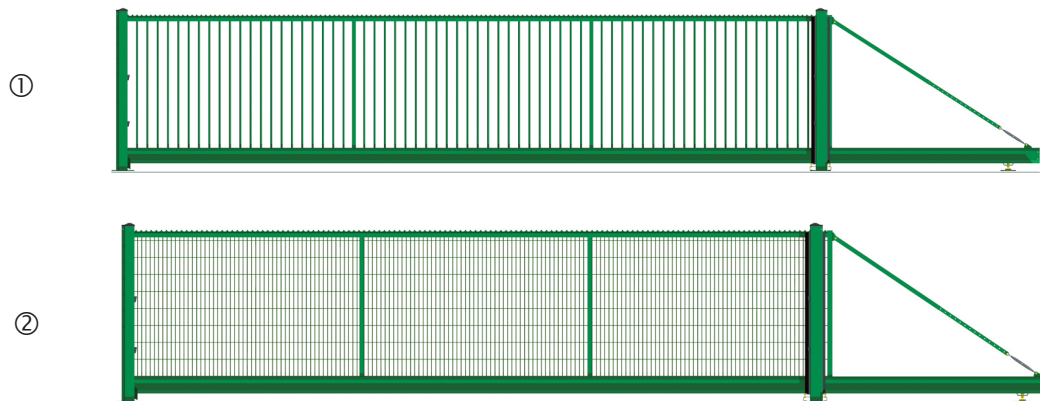

VLEUGEL

De vleugel van de Taurus T2 is opgebouwd uit een geprofileerde stalen onderbalk in C-profiel van 200/160/5 mm en een bovenligger van vierkante buis 60/60/2 met aangewalst C-profiel, met ingelaste verticale staanders 80/60/2 mm en spijlen of staalmat. Aan de achterzijde van de vleugel is een diagonale trekstang met regelbare spanwarter aangebracht. Vanaf een poorthoogte van 1.8 meter is een puntenkam standaard. Aan de voorkant is de vleugel voorzien van een inloopneus bovenaan en een frontplaat met oploopwiel onderaan.

GELEIDING

De aanslag- en geleidingsportiek bestaan uit kokerprofiel van 120/120/3 mm, type Unipost en zijn standaard voorzien van een aansluitingsstrip. De slagportiek heeft bovenaan een vangvork en een oploopschoen onderaan. De vleugel wordt geleid door een inwendige geleidingstrein met 4 verticale kunststofwielen met een diameter van 180 mm en 2 horizontale geleidingswielen met een diameter van 150 mm. Alle wielen hebben onderhoudsvrije lagers. Aan de achterzijde is een oplooprol van 60 mm diameter, gemonteerd op een stalen houder voorzien.

UITRUSTING (ENKEL MANUELE VERSIE)

De manuele versie van de Taurus T2 schuifpoort heeft een roestvrij wentelslot Locinox in aluminium behuizing met roestvrij stalen binnenwerk en 3 sleutels.

AUTOMATISATIE (ENKEL AUTOMATISCHE VERSIE)

De automatische Taurus T2 schuifpoort wordt aangedreven door een SEGAF T met ingebouwde elektronische sturing. De tandlat is reeds gemonteerd bij levering. Ook de beveiligingsaccessoires zijn reeds aanwezig bij levering van de poort.

AFWERKING

- Standaard spijlen: spijlen \varnothing 26 mm met een tussenafstand van 110 mm tot 2.25 m poorthoogte, vanaf 2.50 m poorthoogte zijn de spijlen 30 mm in diameter.
- Staalmatvulling: ingelaste staalmat 8/6/8 mm.

Alle stalen onderdelen zijn verzinkt (275 g/m²) en gecoat volgens duplex systeem. De coating heeft een dikte van minimum 80 micron en is verkrijgbaar in alle standaardkleuren. Optioneel kan een andere RAL kleur gekozen worden.

Standaard hoogtes Taurus T2 schuifpoort (m)	Standaard doorgangs- openingen Taurus T2 schuifpoort (m)
1.00	3.00
1.25	4.00
1.50	5.00
1.80	6.00
2.00	7.00
2.25	8.00
2.50	9.00

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.