



SPIJLENHEKWERK

Arena

hekwerk met
hoge veiligheidswaarde








Door zijn robuuste constructie scoort dit hekwerk zeer hoog op het gebied van veiligheid. De vierkante spijlen dwarsen zowel de boven- als de onderligger en zijn bovenaan schuin afgepunt. Door middel van onzichtbare en inbraakvrije koppelstukken wordt het paneel aan de paal verankert. De toepassingen van dit hekwerk zijn divers: residentiële, industrieel, publieke gebouwen, parken...

KENMERKEN

vierkante doorgestoken spijlen
(175 mm boven en 100 mm onder)


verschillende varianten
(standaard, tri en quatro)

stof-en waterafvoer
door bolvormig tunnelprofiel
van de boven- en onderligger

STANDAARDKLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennegroen	RAL 6009	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
reinwit	RAL 9010	
blinkend zwart	RAL 9005bl	
mat zwart	RAL 9004m	

Andere kleuren op aanvraag.

KOPAL

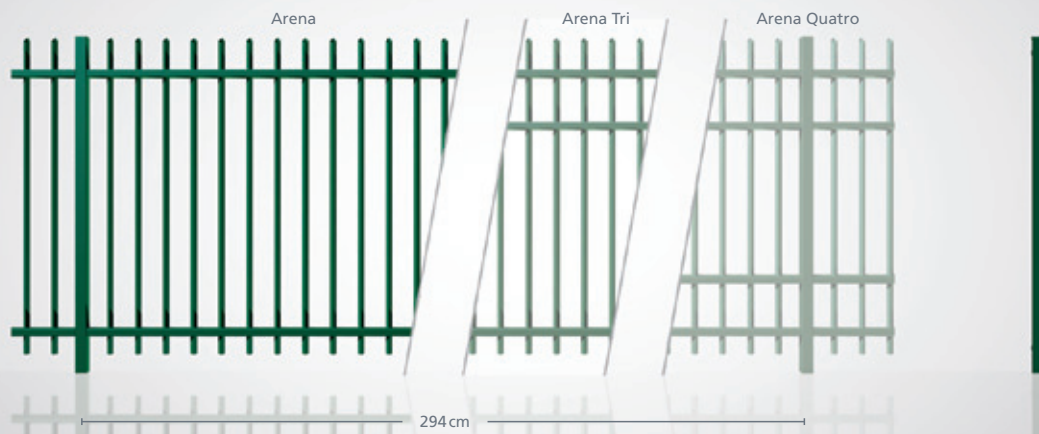

TYPE ARENA	HOOGTE PANEEL	∅ SPIJL	GRONDSPELING	LENGTE PAAL 60/60	PUNTENKAM (35 mm)
1.00 m	900 mm	25/25 mm	100 mm	1800 mm	nee
1.25 m	1150 mm	25/25 mm	100 mm	2050 mm	nee
1.50 m	1400 mm	25/25 mm	100 mm	2300 mm	nee
1.80 m	1700 mm	25/25 mm	100 mm	2600 mm	nee
2.00 m	1900 mm	25/25 mm	100 mm	2800 mm	nee
2.50 m	2400 mm	25/25 mm	100 mm	3300 mm	nee

PANEEL

- Boven- en onderligger uit zware staalprofielen 60/40/2 mm.
- Spijlen: vierkant 25/25/1.5 mm overhoeks geplaatst en gaande dwars door onder- en bovenligger. Bovenaan schuin afgepunt, onderaan recht.
- Tussenafstand spijlen 15 cm a.o.a.
- De spijlen overstijgen de bovenligger met 175 mm en de onderligger met 100 mm.
- Paneelhoogte = hoogte - 10 cm grondspeling.
- Paneellengte = 2.94 m.

PAAL

- Stevige paal uit stalen buisprofiel 60/60/2 mm geplaatst op een tussenafstand van 3.01 m a.o.a.
- Bovenaan is de paal afgesloten met een kunststofdop.
- Iedere paal is voorzien van 2 dwarsboringen ter bevestiging van de panelen.

AFWERKING

- Thermisch verzinkt (EN ISO 1461).
- of thermisch verzinkt (EN ISO 1461) + polyester gepoedercoat (ca. 80 µm). Zie standaardkleuren (op voorzijde).

OPTIES


- Arena Tri: extra horizontale ligger bovenaan (standaard op 18 cm a.o.a van de bovenste ligger of naar wens).
- Arena Quatro: 2 extra horizontale liggers (1 extra boven en 1 extra onder).

BEVESTIGING

De bevestiging van de panelen aan de paalen gebeurt d.m.v. een blinde kunststofverbinding met bout en moer.



TOEBEHOREN PALEN

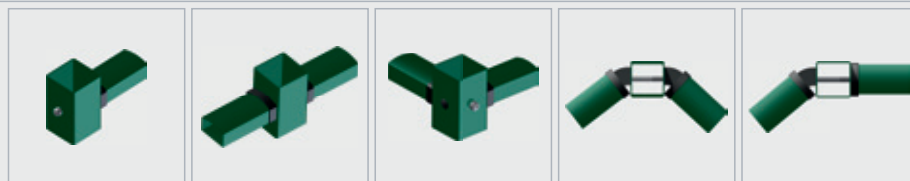

eindpaal

tussenpaal

hoekpaal 90°

hoekpaal max. 100°

hoekpaal max. 40°