



SPIJLENHEKWERK

Gardia

sterk
aanbevolen

Dit spijlenhekwerk straalt robuustheid en veiligheid uit. Het is uiterst resistent tegen vandalisme en moeilijk beklimbaar. De kleur kan bovendien perfect afgestemd worden aan de omgeving. Zijn strak design zorgt dan ook voor een meerwaarde aan uw domein. Ideaal voor industriële, administratieve en recreatieve sites.

KENMERKEN

hoge levensduur

vandalismebestendig

afwerking naar keuze

budgetvriendelijk

stof- en waterafvoer door
bolvormig tunnelprofiel
van de boven- en onderligger

STANDAARDKLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennegroen	RAL 6009	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
reinwit	RAL 9010	
blinkend zwart	RAL 9005bl	
mat zwart	RAL 9004m	

Andere kleuren op aanvraag.

KOPAL



TYPE GARDIA	HOOGTE PANEEL	Ø SPIJL	GRONDSPELING	LENGTE PAAL 60/60	PUNTENKAM (35 mm)
1.00 m	900 mm	22 mm	100 mm	1800 mm	nee
1.25 m	1150 mm	22 mm	100 mm	2050 mm	nee
1.50 m	1400 mm	22 mm	100 mm	2300 mm	nee
1.80 m	1700 mm	22 mm	100 mm	2600 mm	ja
2.00 m	1900 mm	26 mm	100 mm	2800 mm	ja
2.50 m	2400 mm	30 mm	100 mm	3300 mm	ja

PANEEL

- Boven- en onderligger uit éénzijdig tunnelprofiel 50/30/25 mm, wanddikte 2 mm.
- Ronde spijlen verticaal tussen de liggers gelast 15 cm a.o.a.
- Paneelhoogte = bovengrondse hoogte – 10 cm grondspeling.
- Paneellengte = 2,685 m exclusief bevestigingsproppen.
- De uiteinden van het paneel zijn voorzien van een zwarte kunststof verbinding 50/30/25 mm of een kunststof eindprop voor beugelverbinding.

PAAL

- Stalen kokerprofiel 60/60/2 mm, bovenaan afgesloten met een polythyleen dop.
- Tussenafstand van de palen: 2,75 m a.o.a.
- Lengte paal: bovengrondse hoogte + 80 cm.
- Verankering d.m.v. een ter plaatse betonfundering of op voetplaat onderaan de paal gelast.

AFWERKING

- Thermisch verzinkt (EN ISO 1461).
- of thermisch verzinkt (EN ISO 1461) + polyester gepoedercoat (ca. 80 µm). Zie standaardkleuren (op voorzijde).

OPTIES

- Spijlenafstand 11 of 13 cm a.o.a.
- Palen met opgelaste voetplaat (150 x 150 x 6 mm).

EXTRA


Bijpassend slootwaaier en taludvak verkrijgbaar.

BEVESTIGING

De bevestiging van de panelen aan de palen gebeurt d.m.v. een blinde kunststofverbinding met bout en moer. Een tweede mogelijkheid is beugelbevestiging.



TOEBEHOREN PALEN

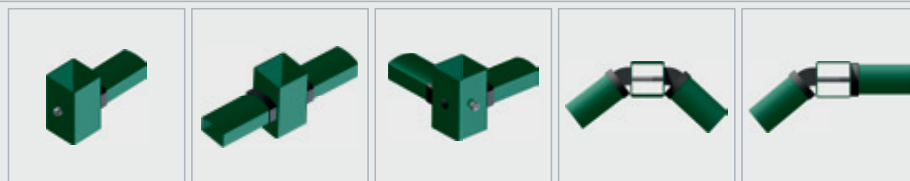

eindpaal

tussenpaal

hoekpaal 90°

hoekpaal max. 100°

hoekpaal max. 40°