



SPIJLENHEKWERK

Traversa

elegant met
doorgestoken spijlen

De doorgestoken spijlen geven dit hekwerk een elegante toets en schrikken eventuele indringers af. Om het overklimmen te bemoeilijken zijn de ronde spijlen zowel bovenaan als onderaan 45° afgeschuind. Optioneel kunnen één of twee extra horizontale liggers gemonteerd worden. Geschikt voor tal van toepassingen: residentieel, industrie, publieke plaatsen, parken...

KENMERKEN

doorgestoken spijlen
(150 mm boven en 100 mm onder)


verschillende varianten
(standaard, tri en quatro)

stof-en waterafvoer
door bolvormig tunnelprofiel
van de boven- en onderligger

STANDAARDKLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennegroen	RAL 6009	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
reinwit	RAL 9010	
blinkend zwart	RAL 9005bl	
mat zwart	RAL 9004m	

Andere kleuren op aanvraag.

KOPAL

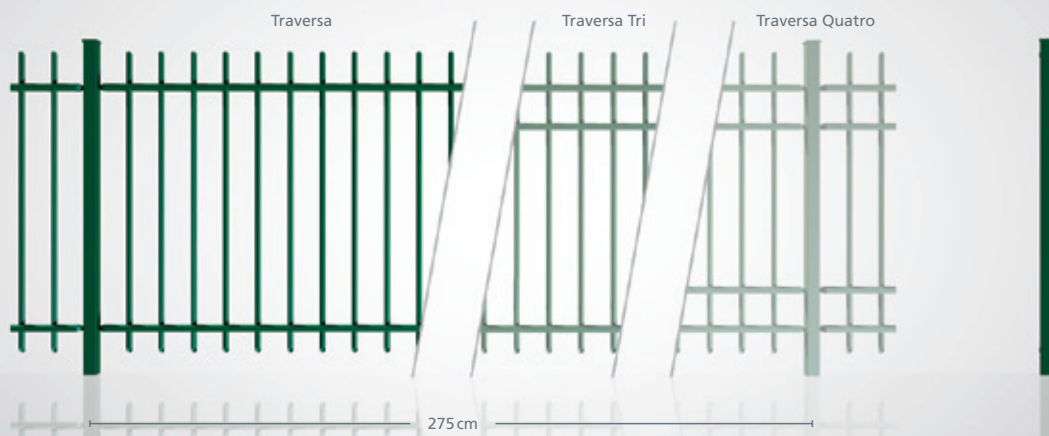

TYPE TRAVERSA	HOOGTE PANEEL	Ø SPIJL	GRONDSPELING	LENGTE PAAL 60/60	PUNTENKAM (35 mm)
1.00 m	900 mm	25 mm	100 mm	1800 mm	nee
1.25 m	1150 mm	25 mm	100 mm	2050 mm	nee
1.50 m	1400 mm	25 mm	100 mm	2300 mm	nee
1.80 m	1700 mm	25 mm	100 mm	2600 mm	nee
2.00 m	1900 mm	25 mm	100 mm	2800 mm	nee
2.50 m	2400 mm	30 mm	100 mm	3300 mm	nee

PANEEL

- Boven- en onderligger uit éénzijdig tunnelprofiel 50/30/25 mm, wanddikte 2 mm.
- Ronde spijlen verticaal tussen de liggers gelast 15 cm a.o.a.
- De spijlen zijn 45° afgeschuind en dwarsen de boven- en onderligger, 150 mm bovenaan en 100 mm onderaan.
- Paneelhoogte = bovengrondse hoogte – 10 cm grondspeling.
- Paneellengte = 2,685 m exclusief bevestigingsproppen.
- De uiteinden van het paneel zijn voorzien van een zwarte kunststof verbinding 50/30/25 mm of een kunststof eindprop voor beugelverbinding.

PAAL

- Stalen kokerprofiel 60/60/2 mm, bovenaan afgesloten met een polythyleen dop.
- Iedere paal is voorzien van 2 boringen voor de bevestiging van de panelen.
- Tussenafstand van de palen: 2,75 m a.o.a.
- Lengte paal: bovengrondse hoogte + 80 cm.
- Verankering d.m.v. een ter plaatse betonfundering of op voetplaat onderaan de paal gelast.

AFWERKING

- Thermisch verzinkt (EN ISO 1461).
- of thermisch verzinkt (EN ISO 1461) + polyester gepoedercoat (ca. 80 µm). Zie standaardkleuren (op voorzijde).

OPTIES

- Spijlenafstand 11 of 13 cm a.o.a.
- Palen met opgelaste voetplaat (150 x 150 x 6 mm).
- Traversa Tri: 1 extra horizontale ligger bovenaan (standaard op 180 mm a.o.a. van de bovenste liggers of naar wens).
- Traversa Quatro: 2 extra horizontale liggers (1 extra boven, 1 extra onder).

EXTRA

Bijpassend slootwaaier en taludvak verkrijgbaar.

BEVESTIGING

De bevestiging van de panelen aan de palen gebeurt d.m.v. een blinde kunststofverbinding met bout en moer. Een tweede mogelijkheid is beugelbevestiging.



TOEBEHOREN PALEN



eindpaal

tussenpaal

hoekpaal 90°

hoekpaal max. 100°

hoekpaal max. 40°