



ARENA SPIJLENHEKWERK




Het Arena spijlenhekwerk is opgebouwd uit een stalen kader met verticaal ingelaste, vierkante spijlen. Het hekwerk straalt robuustheid en veiligheid uit. Arena is uiterst resistent tegen vandalisme en is moeilijk te beklimmen.

De vierkante spijlen dwarsen de boven- en onderliggers, zijn 45° gedraaid ten opzichte van het kader en zijn bovenaan 45° afgeschuind. De stalen kaders worden aan de palen bevestigd met een speciaal verbindingstuk dat in het uiteinde van de boven- en onderligger schuift.

Het Arena spijlenhekwerk is volledig warmbad verzinkt en voorzien van een polyester poedercoating. Hierdoor heeft het Arena hekwerk een hoge weerstand tegen corrosie. Bovendien kan de kleur van het hekwerk perfect afgestemd worden op de omgeving. Segaf biedt namelijk naast een aantal standaard kleuren ook de mogelijkheid om het hekwerk te voorzien van een eigen, speciale RAL kleur.

ARENA SPIJLENHEKWERK

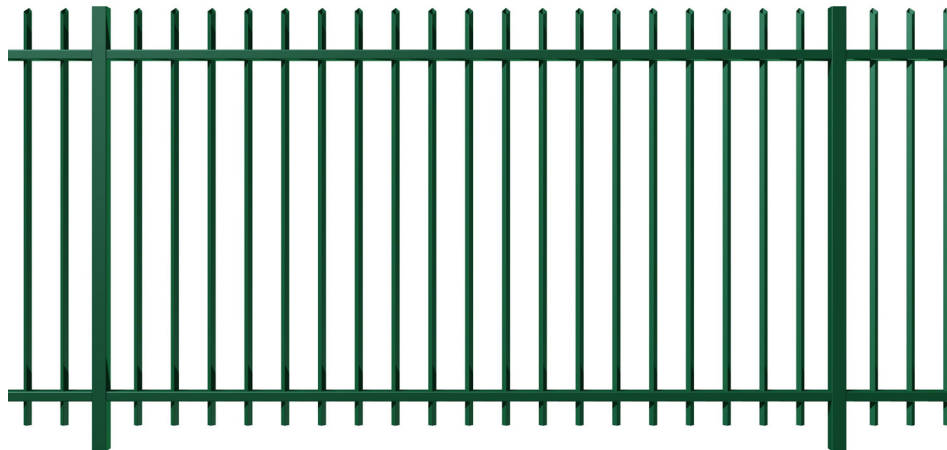

PALEN

De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 3.01 meter (as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. In iedere paal zijn 2 dwarse boringen gemaakt voor het bevestigen van de panelen. Het bevestigingssysteem bestaat uit een speciaal ontworpen verbindingstuk dat in het uiteinde van de boven- en onderligger schuift.

ARENA PANELEN

De Arena panelen zijn opgebouwd uit twee stalen profielen van 60/40/2 mm, met daartussen vierkante spijlen op een onderlinge afstand van 15 cm (a.o.a). Deze spijlen zijn overhoeks geplaatst onder een hoek van 45° t.o.v. de liggers. De spijlen zelf steken door de bovenste en onderste ligger heen en zijn bovenaan afgeschuind onder een hoek van 45°. De Arena panelen worden warmbad verzinkt en kunnen voorzien worden van een polyestercoating in een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

HOOGTE ARENA PANEEL (M)	LENGTE PAAL (M)	LENGTE PAAL OP VOET (M)
1.00	1.80	1.00
1.25	2.05	1.25
1.50	2.30	1.50
1.80	2.60	1.80
2.00	2.80	2.00
2.50	3.30	2.50

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.

