



Let op: afbeeldingen niet proportioneel weergegeven

SECURAKY LEZERS




De Proximity kaartlezers van SecuraKey zijn beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen:

- RK-WM: een S-vormige mullion lezer
- RK-WS: een traditionele 'muerschakelaar'
- RK-WL: een grote behuizing met groot leesbereik

Deze lezers gebruiken 125 Hz proximity technologie en werken met de kaarten en tags van SecuraKey. Ze gebruiken de gepatenteerde Dynascan automatische tuning om de lezer optimaal aan zijn omgeving aan te passen, waardoor een merkbaar beter leesbereik bekomen wordt.

De lezers van SecuraKey hebben een Wiegand uitgang en kunnen data versturen in praktisch alle Wiegand formaten tot 40 bits, waardoor ze compatibel zijn met meerdere centrales voor toegangscontrole, waaronder ook de SK-ACP centrale van SecuraKey.

SECURAKKEY LEZERS

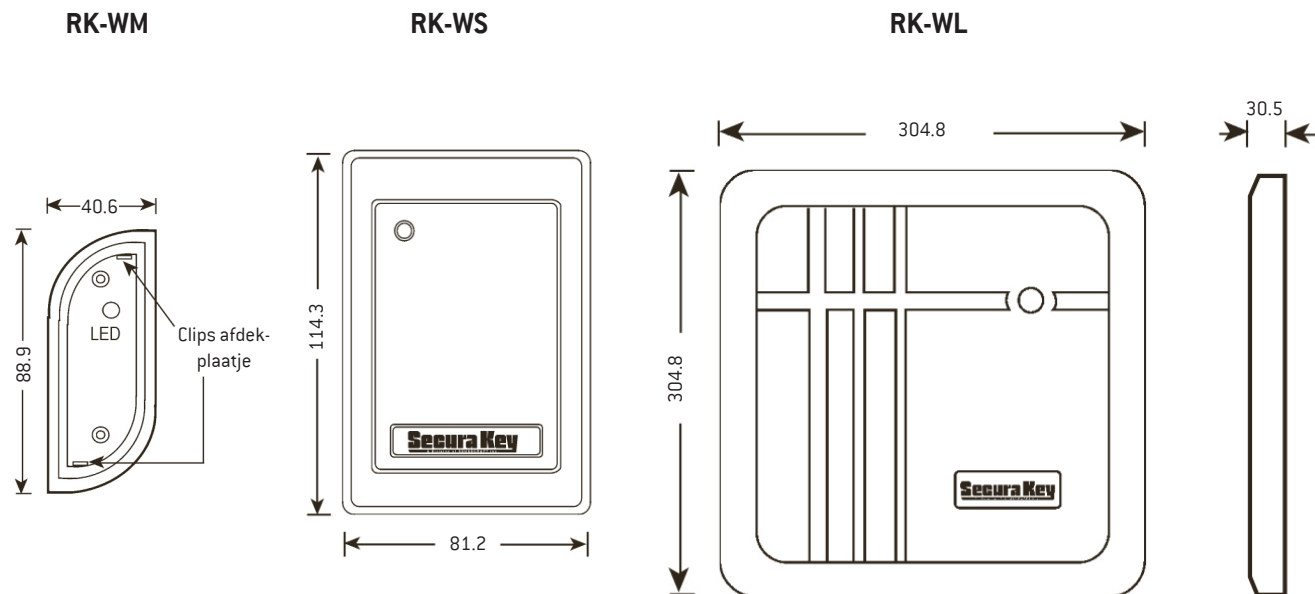

Let op: tekeningen niet proportioneel weergegeven

KENMERKEN

- 125 kHz Proximity technologie
- Dynascan automatische tuning geeft superieur leesbereik
- SIA standaard Wiegand uitgang werkt met de meeste toegangscontrolecentrales
- Standaard draadkleuren volgens industriestandaard voor gemakkelijke upgrades
- Externe LED en zoemer
- Lage spanning en gering stroomverbruik
- Weerbestendige epoxy behuizing voor gebruik buitenshuis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	RK-WM	RK-WS	RK-WL
Afmetingen (h x b x d)	8.89 x 4.06 x 1.52 cm	11.43 x 8.12 x 2.13 cm	30.48 x 30.48 x 3.05 cm
Montage	Mullion, muur, paal	Muur of paal	Muur, paal, voet
Gewicht	81.65 g	218.57 g	0.62 kg
Materiaal	ABS	Lexon	ABS
Kleur	Zwart	Zwart of beige	Zwart
Voeding	40/90 mA @ 5-14 V DC		300/350 mA @ 12-14 V DC
Tweekleurige LED	Rood en groen - aarden om te activeren		
Zoemercontrole	Aarden om te activeren		
Communicatie	Wiegand		
Omgeving	-40°C tot +70°C, vochtigheid 0%-100% zonder condensatie		
Leesaafstand	Kaart tot 15 cm ISO kaart / badge tot 13 cm	Kaart tot 20 cm ISO kaart / badge tot 15 cm	Kaart tot 91 cm ISO kaart / badge tot 66 cm
Werkingsmodus	Alleen lezen, kaartdata		
Compatibele kaarten	RKCM, RKCI-02, RKKT-02		